FFUBA LS-MN1 荷重元

特點

- 尺寸小、外型低；安裝容易
- 陽極處理、膠封防潮
- 平台尺寸：2"X 2" / 5cm X 5cm
- 低價格、外型低、安裝容易的特性，使用上簡單而且有效率
- 材質為鋁合金，提供了良好的防鏽性能。

規格

技術規格 Specification		
Rated Capacities capacity	額定荷重	200g
Rated Output	額定輸出	0.6±0.1mV/V
Non-linearity	非線性	0.03%F.S
Hysteresis	遲滯	0.03%F.S
Repeatability	重複性	0.03%F.S
20mins Creep/DR	蠕變/回零(20 分鐘)	0.03%F.S
Temperature Effect On Output	輸出溫度影響	0.05%F.S/10℃
Temperature Effect On Zero	零點溫度影響	2%F.S/10℃
Zero Balance	零點平衡	±0.100 mV/V
Input Impedance	輸入阻抗	1000±10 Ω
Output Impedance	輸出阻抗	1000±10 Ω
Insulation Impedance	絕緣阻抗	≥1000 MΩ
Safe Overload	安全過載率	150 %F.S
Ultimate Overload	極限過載率	200 %F.S
Operating Temperature Range	工作溫度範圍	-20~60 ℃
Recommended Excitation	建議工作電壓	5~12 VDC
Maximum Excitation	最大工作電壓	15 VDC
Construction	材質	鋁合金 Aluminum Alloy
Protection Class	防水等級	IP66
Cable	電纜線	Φ0.8×20 m
Recommended Platform Size	建議台面尺寸	50x50mm
Mode of Connection	接線方式	紅：電源+，黑：電源-，綠：信號+，白：信號- Red (EXC+) ,Black (EXC-) ,Green (SIG+) ,White (SIG-)

尺寸

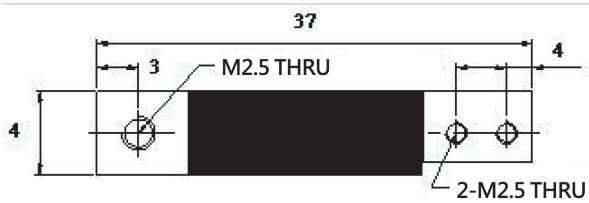

俯視 (Top View)

主視 (Front View)