FFUBA 4位数类比输入数字显示表 仪表

特点：

- 复合式输入显示值切换之功能
- CE认证规范
- 可具有自动归零.保持(一般值或最大值)
- 稳定性高,防燃材质机壳 (PC),安全性高
- 高亮度0.8" LED 显示范围 -9999~9999, 显示值.小数点可任意规划
- 可量测交直流电压/交直流电流/电位计/电阻/传送器 /PT-100/荷重元 .等信号
- 精确度:±0.1%滿刻度,±1位数 (直流 /电位計/电阻/PT-100/荷重元)
  ±0.2%滿刻度,±1位数 (交流)
- 可选购防水套,即可达到IP 65等级

选用型号规格：MT4G - 代碼1 代碼2 代碼3 代碼4

碼1	輸入種類
D	直流訊號
A	交流平均值
M	交流有效值
P	3線電位計
I	2線電阻計
T	溫度(Pt-100)
L	荷重元
2	2,3線傳送器
4	4線傳送器
S01	複合式輸入
S02	複合式輸入
S03	複合式輸入

碼2	電壓(V)	碼2	電流(A)	碼2	3線電位計	碼2	2線電阻計	碼2	溫度(Pt-100)	碼2	荷重元
V1	0~50mV	A1	0~20uA	P1	500Ω~10KΩ	I1	0~10Ω	T1	-50~50℃	L1	1mV/V EX.5V
V2	0~5V	A2	0~200uA	P2	10KΩ~100KΩ	I2	0~100Ω	T2	-100~100℃	L2	2mV/V EX.5V
V3	1~5V	A3	0~2mA	P3	100KΩ~1MΩ	I3	0~1KΩ	T3	-200~200℃	L3	3mV/V EX.5V
V4	0~10V	A4	0~20mA	PO	Option	I4	0~10KΩ	T4	0~600℃	L4	1mV/V EX.10V
V5	0~36V	A5	0~200mA			I5	0~100KΩ	TO	Option	L5	2mV/V EX.10V
V6	0~300V	A6	4~20mA			IO	Option			L6	3mV/V EX.10V
V7	0~600V	A7	0~2A							LO	Option
VO	Option	A8	0~5A								
		A9	0~10A								
		AO	Option								

碼4	警報功能
N	無
R1	1組 Relay警報
R2	2組 Relay警報

碼3	工作電源
A	AC 110/220V

※註1: S01複合式輸入,輸入一 0~10V dc 輸入二 4~20mA dc
2: S02複合式輸入,輸入一 0~600V ac 輸入二 0~5A ac
3: S03複合式輸入,輸入一 0~600V dc 輸入二 0~50mV dc
4: 2線傳送器規格內建24Vdc 激發電源,適用於2線式(LOOP POWER)之壓力.溫度.溼度,直接接線使用
5: 3.4線傳送器規格提供24Vdc激發電源,適用於3.4線式之壓力.溫度.溼度.直接接線使用
6: 荷重元(Load Cell)之5Vdc激發電源可並聯2支,10Vdc激發電源則僅供單支使用

规格特性:

♦ 精确度:	±0 .1%滿刻度±1位 數 (直流/電位計/電阻/PT-100/荷重元) ±0 .2%滿刻度±1位 數 (交流)
♦ 显示幕:	高亮度紅色LED,字高20.3mm (0.8")
♦ 取样时间:	16 cycles/sec
♦ 显示范围:	-9999~9999
♦ 零值调整范围:	-9999~9999
♦ 過载显示:	doFL / ioFL 或 -doFL / -ioFL
♦ 极性显示:	輸入訊號相反時顯示"-"
♦ 参数设定方式:	按鍵輸入設定
♦ 资料记忆方式:	EEPROM記憶體
♦ 警报动作方向:	"≧(Hi)動作" 或 " < (Lo)動作"
♦ 警报延迟动作时间:	0~99秒
♦ 继电器接点容量:	AC 277V/7A; DC 30V/7A
♦ 温度系数:	100ppm/℃ (0~60℃)
♦ 使用环境温.湿度:	0~60℃; 20~90% RH (非結露)
♦ 存放环境温.湿度:	-10~70℃; 20~90% RH (非結露)
♦ 工作电源:	AC 110 / 220V ±1 0%
♦ 消耗功率:	6.5VA 2段RELAY(無RELAY 3VA)
♦ 绝缘耐压能力:	2KVac / 1min (輸入 / 電源)
♦ 输入阻抗:	電壓: > 2V以上: 20KΩ/V ≦2 V以下: 200MΩ 電流: ≧0.2A以上: 100mV (端點壓降) < 0.2A以下: 1V (端點壓降)
♦ 重量	含包裝 < 0.3 Kg

显示面板指示灯及操作按键说明图：

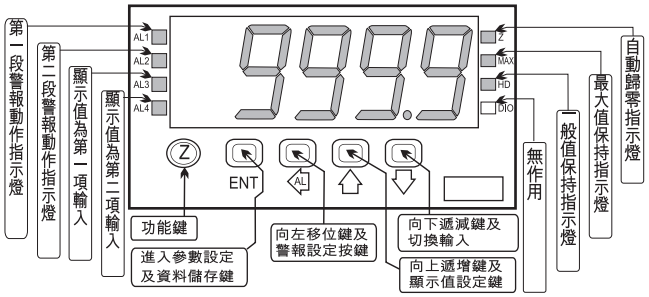

外观及开孔尺寸图：

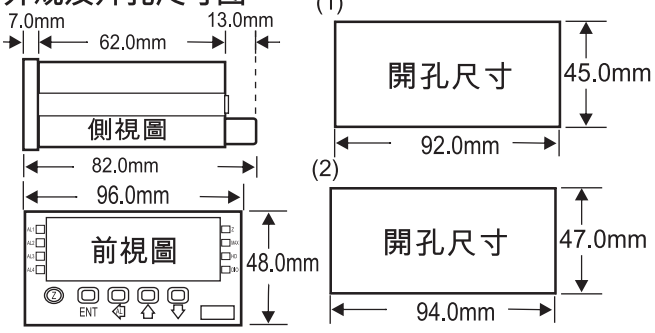

※註: 開孔尺寸(1)為標準尺寸,開孔尺寸(2)為附加防水罩