特點

- 螺桿螺帽採複合材料組合，壽命長、無噪音、精密耐久度高
- 前後極限內建，無需外加、美觀、省成本、實現一體化控制
- 搭配微步進馬達，可做精密移載，適合輕負載、需精密定位之直角運動
- 可替換使用滑台的場台，可降低機構成本及縮小使用空間
- 成本低、控制簡單，可取代氣缸場合，且改善氣缸無法精密定位的缺點
- 適用各種電子、半導體或光電設備，或需短距離微量移動之場合

規格

有效行程	mm	30	60	100
螺桿導程	mm	2		
速度	mm/s	標準20	高速50	
垂直方向最大荷重	kg	標準5	高速3	
最大推力	kg	標準6	高速4	
重覆定位精度	mm	0.02		
最大保持力	kg	10		
動力源		二相步進馬達		
驅動器		DA2D24BP		
最大解析度	pps/rev	20000		

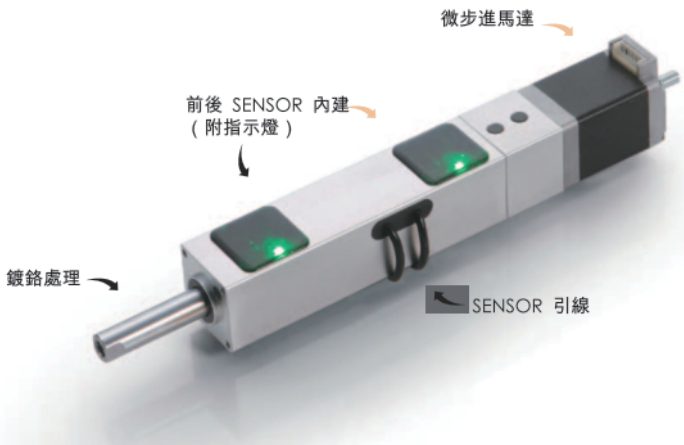





型號識別

DK	1	28	S	–	ST	–	30
電動缸系列	型式	規格	配件		馬達種類		有效行程

型式：
1:立式
2:導軌式
3:臥式

規格：
28
40
60

配件：
S:附線性滑軌
無:標準型

馬達種類：
ST:步進馬達
SV:AC伺服馬達
SVT:伺服型
步進馬達
(28型限搭步進馬達)

有效行程：

規格	行程長度		
28	30	60	100
40	100	150	200
60	100	200	300

線路圖

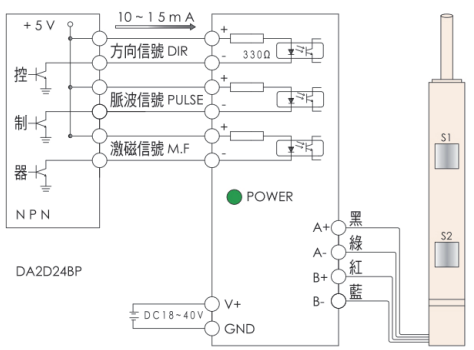

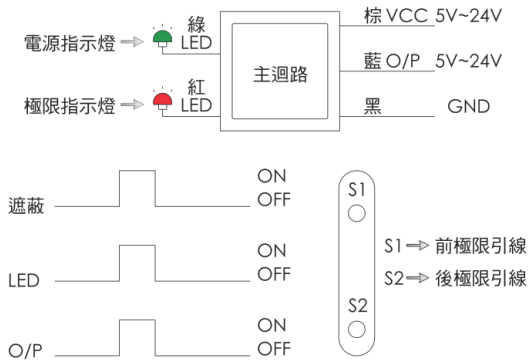

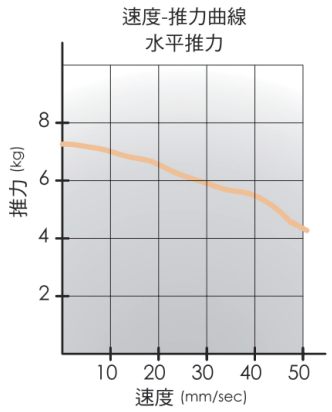

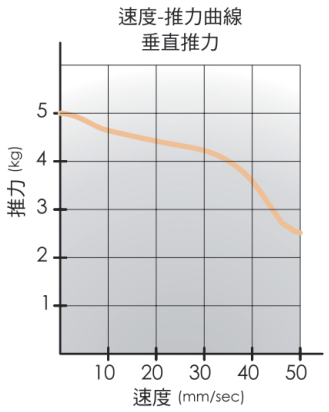

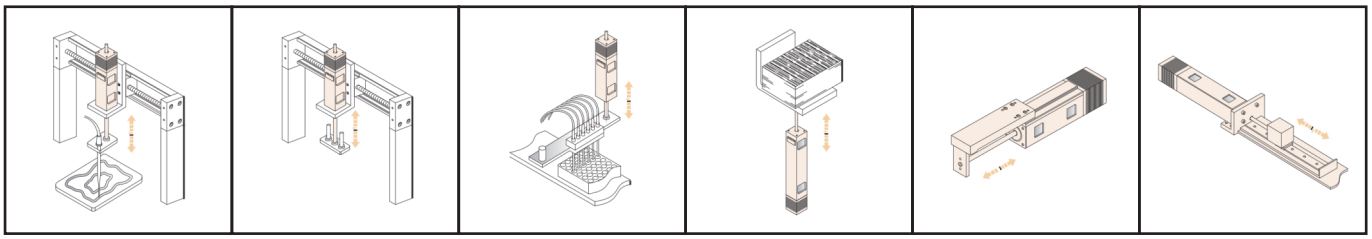

尺寸

立式 DK28-ST

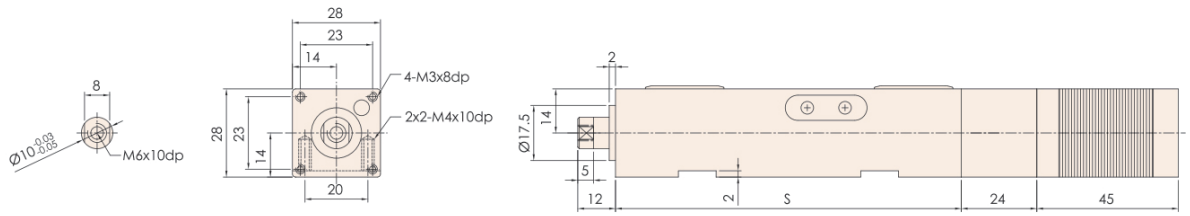

臥式 DK28-ST

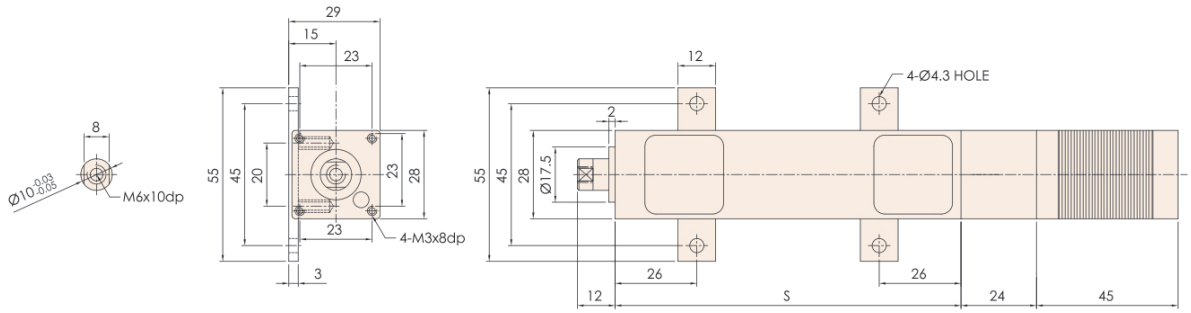

滑台式 DK28S-ST
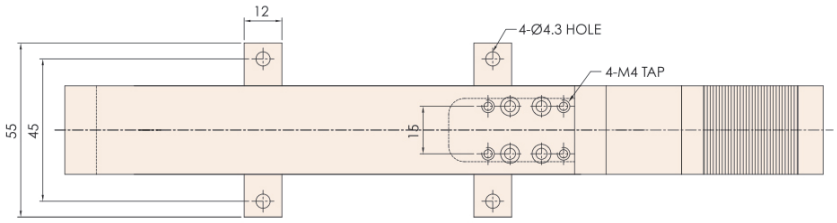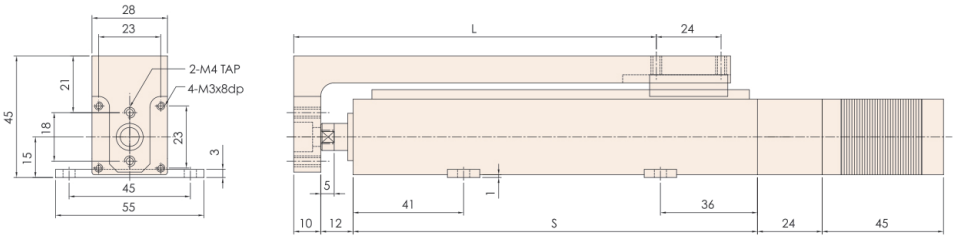
移載行程	S總長	L總長
30mm	80mm	
60mm	110mm	94. 5mm
100mm	150mm	134. 5mm