e²sense

可燃氣體偵測器

筆形攜帶式可燃氣體偵測器，非常適合偵測管道、配件、閥門、儲氣罐、氣瓶和熱水器等可能存在的危害

e²sense可方便檢測天然氣、丙烷、丁烷、液化石油氣和液化天然氣。小巧輕薄，可以任意方式放置於口袋。e²sense採用催化燃燒感測器，無需對各種氣體或燃料進行校正，輕輕一點，便知結果！該產品能夠讓您迅速告知客戶洩漏源和洩露程度，令您從容應對。

性能優勢

- 體積輕巧，攜帶方便
- 操作簡單，有效偵測可燃氣體洩漏
- 全進口產品，材質精良
- 使用範圍廣

檢測方法

只需將偵測器指向可疑區域即可，一旦檢測到氣體洩露，就會發出聲音警報，並根據氣體濃度，亮起黃色或紅色指示燈，簡單的不可思議！

保養方法

該偵測器不防水，遇水將損壞，故需在乾燥環境下保存，避免在高濕度環境使用，如果偵測器閒置數周，建議取出電池，以防電池腐蝕損壞儀器。

儀器規格及配置

功能	檢測可燃氣體洩漏
範圍	0-10,000(20%LEL)
顯示	綠色LED電源打開-氣體少於500ppm* 黃色LED低警報-500ppm*以上 紅色LED高警報-2000ppm*以上
認證	CE認證，89/336/EEC電磁相容性指令
功率	直流 600mW
可檢測氣體	天然氣，丁烷，丙烷，液化石油氣和液化天然氣
濕度	相對濕度95%(最大)
重量	110g
電池型號	1.5V × 2(AA性电池)
溫度	-10°C - +50°C
校正	不需要
尺寸	188mm, Ø30mm
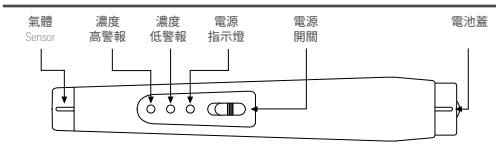
使用方法